













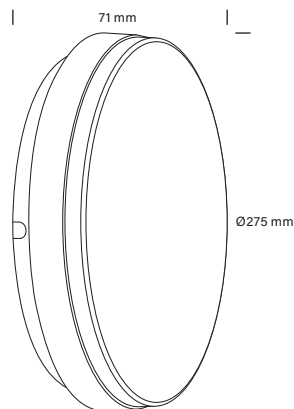


Dette produkt indeholder
en lyskilde i energieffektivitetsklasse **F**

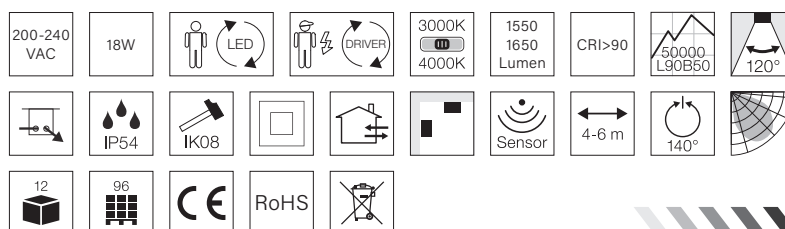

Dagslys- og mikrobølgesensor

Detekterings- område		Efterløbstid		Skumringssensor		Vågelys niveau		Vågelys tid	
1		2	3	4	-	5		6	
-	100%	-	-	5 sek	-	deaktiver	-	0%	-
ON	50%	-	ON	60 sek	ON	30 lux	ON	20%	ON
		ON	-	3 min					
		ON	ON	10 min					

Fabriksindstilling

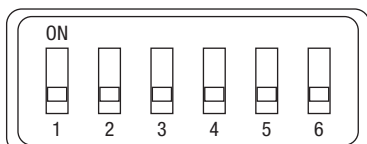

Sensor- indstilling

Detekterings- område	
1	
-	100%
ON	50%

Detekteringsområde

Detekteringsområdet kan reduceres ved at vælge den passende kombination på DIP-switchene, så det tilpasses præcist til den enkelte installation.

Note 1: Testen er baseret på en monteringshøjde på 3 m. Radius angiver detekteringsafstanden på gulvniveau og kan vælges via DIP-switchen.

Note 2: Detekteringsområdet er målt med en person med en højde på ca. 1,6-1,7 m og middel kropsbygning samt en bevægelseshastighed på ca. 1,0-1,5 m/s. Hvis højde, kropsbygning eller bevægelseshastighed ændres, vil detekteringsområdet tilsvarende ændre sig.

Note 3: Testresultatet påvirkes i høj grad af testmiljøet. Jo mere åbent miljø, desto kortere detekteringsafstand, jo smallere/lukkede omgivelser, desto længere detekteringsafstand. I meget smalle omgivelser kan detektoren aktivere sig selv.

Efterløbstid

Efterløbstid	
2	3
-	-
-	ON
ON	-
ON	ON

Henviser til den tidsperiode, hvor lampen forbliver på 100% lysstyrkeniveau efter, at der ikke længere registreres bevægelse.

Note 1: Efterløbstiden kan vælges via DIP-switchen.

Udregningen af efterløbstiden starter, efter at sensoren er tilsluttet spænding og er initialiseret.

Skumringssensor

Skumrings- sensor	
4	-
-	deaktiver
ON	30 lux

Sensoren kan indstilles til kun at tillade, at lampen tænder, når den omgivende lysstyrke er under det definerede lysstyrkeniveau. Når den er indstillet til deaktiver tilstand, vil skumringssensoren tænde lampen ved registreret bevægelse uanset den omgivende lysstyrke.

Note 1: Lysstyrkeniveauet kan vælges via DIP-switchen. Der kan forekomme afvigelser mellem forskellige lamper.

Vågelys niveau

Vågelys niveau	
5	
-	0%
ON	20%

Dette er det dæmpede lysstyrkeniveau, som ønskes efter udløb af efterløbstiden efter, at der ikke længere registreres bevægelse.


Vågelys tid

Vågelys tid	
6	
-	∞
ON	15 min

Dette er den tidsperiode, hvor lampen skal forblive på det lave lysstyrkeniveau, før den slukkes helt, hvis der ikke er blevet registreret bevægelse.

Detekteringsområde

Loftmonteringsområde (m)

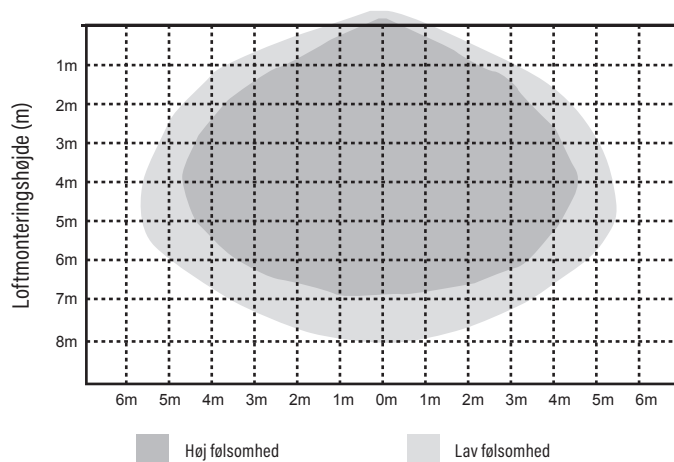

Vægmonteringsområde (m)

