


Rosetta High ekskl. lyskilde

Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Lyskilde	Max. 7,5W LED Max. 80 mm høj
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	100 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, metal, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

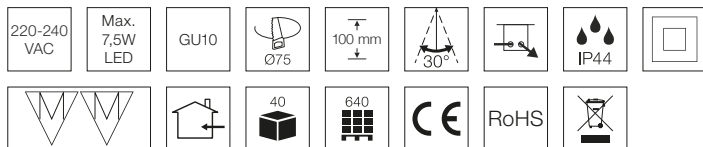

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Hurtig og let montering
- Montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 24 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

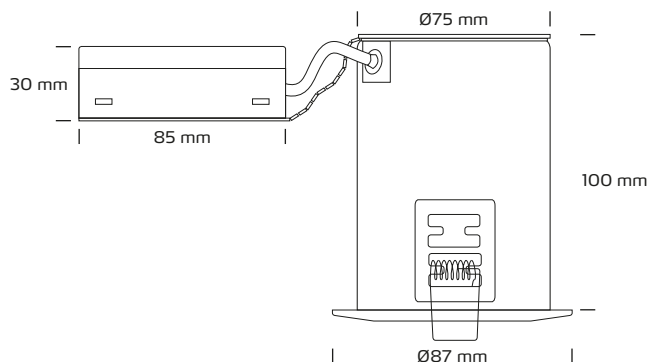

*Tegningen er ikke målfast

Varenummer	EAN-nr.	Førve	Frontdesign
1251	5704629012516	Hvid	Rund
1252	5704629012523	Børstet alu	Rund