


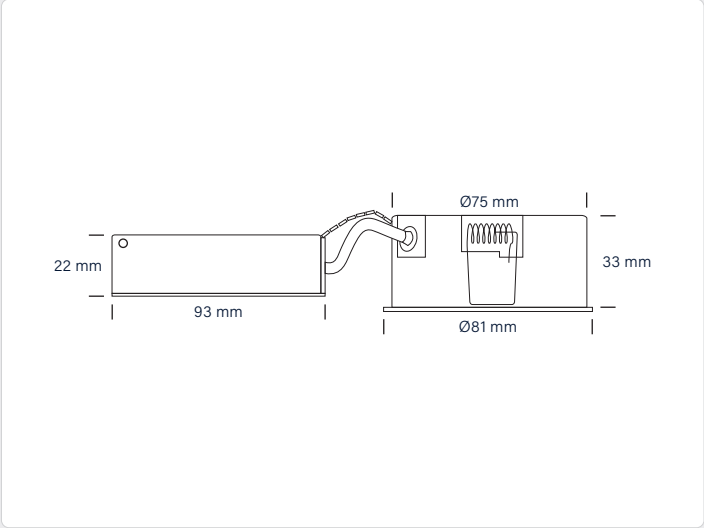

Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	3,5W
Max. belastning	4,9W
Fatning	G4
Dæmpbar	Ja, bagkant
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø81 mm
Dimensioner driver	L: 93 mm, B: 45 mm, H: 22 mm
Mulighed for videresløjfnig	Ja, 2 x 3G1,5 mm ² - 30 stk.
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II / SELV
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Må kun anvendes med Nordtronic lyskilde
- Lav indbygningshøjde
- Hurtig og let montering
- Montering med fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør

Prim.
220-240
VAC

Sec.
350mA

Max.
4,9W

G4

50000
L70

Ø75

33 mm

x30

IP20

CE

RoHS

Varenr.	EAN-nr.	Type
1700	5704629017009	Low Profile 6W

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.