


Tekniske data

| | |
|-----------------------------|---|
| Strømstyrke | 350mA |
| Systemeffekt | 2,3W |
| Lyskilde | LED |
| Farvegengivelse | CRI>90 |
| Forventet levetid | 15.000 timer L70 B50 |
| Dæmpbar | Nej |
| Flicker free | Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv |
| SVM <0,4 | Ja |
| PstLM <1 | Ja |
| SDCM | <6 |
| Spredningsvinkel | 100° |
| Udskæringsmål | Ø63 mm |
| Indbygningshøjde | 11 mm |
| Udvendige mål | Ø68 mm |
| Driftstemperatur | -10° / +40° |
| Mulighed for videresløjning | Nej |
| IP-klasse | IP20 |
| Isolationsklasse | Klasse III |
| Materiale | Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium |
| Miljø | Indendørs |
| Garanti | 2 år med Nordtronic driver, varenr. 98514021 |
| Godkendelser | CE |

Produktinformation

- Lav indbygningshøjde - 11 mm
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik

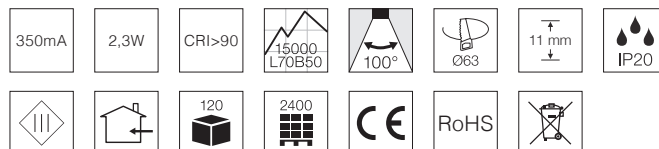

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.



Linea | 2700K | 160lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve |
|----------|---------------|---------------|
| 19111012 | 5704629000988 | ○ mat hvid |
| 19111022 | 5704629000995 | ○ børstet alu |

Linea | 3000K | 166lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve |
|----------|---------------|---------------|
| 19111013 | 5704629001008 | ○ mat hvid |
| 19111023 | 5704629001015 | ○ børstet alu |

Tilbehør

| Varenr. | EAN-nr. | Variant |
|----------|---------------|---|
| 98514021 | 5704629001060 | LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA |

