




### Tekniske data


Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	2 x 2,3W
Lyskilde	LED
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	15.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Nej
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Udskæringsmål	Ø63 mm
Indbygningshøjde	11 mm
Udvendige mål	Ø68 mm
Dimensioner driver	L: 125 mm, B: 41 mm, H: 23 mm
Dimensioner fordelerboks	L: 51 mm, B: 30 mm, H: 16 mm
Driftstemperatur	-10° / +40°
Mulighed for videresløjning	Nej
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år med Nordtronic driver, varenr. 98514021
Godkendelser	CE

### Produktinformation

- Lav indbygningshøjde - 11 mm
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. driver for op til 6 spots (6 x 2,3W)
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik
- Afbryder på 230Vac ledning

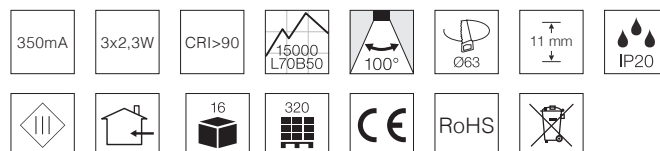

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

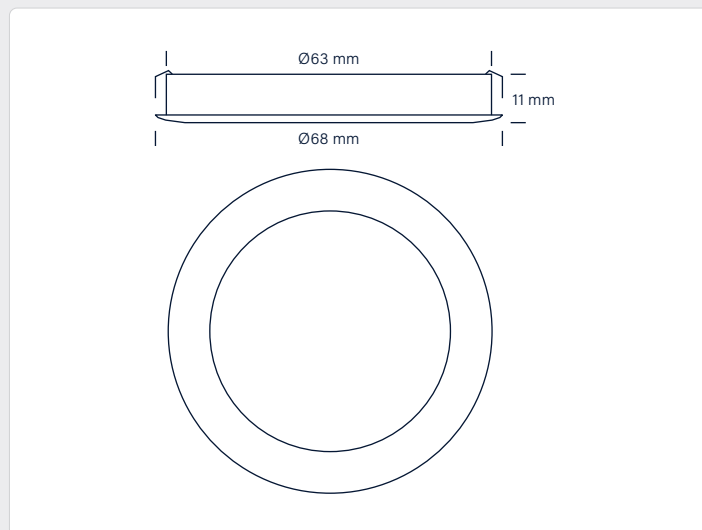

## Linea kit | 3 x 2700K | 3 x 160lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
19112012	5704629001022	○ mat hvid	2W LED, varenr. 19111012
19112022	5704629001039	○ børstet alu	2W LED, varenr. 19111022

## Linea kit | 3 x 3000K | 3 x 166lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
19112013	5704629001046	○ mat hvid (RAL 9016)	2W LED, varenr. 19111013
19112023	5704629001053	○ børstet alu	2W LED, varenr. 19111023

