
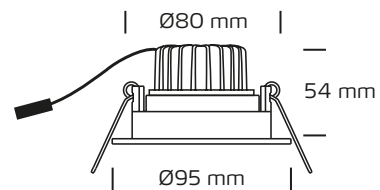


## Velia PRO Tilt 11W Dim to Warm

### Tekniske data

Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	11W
Lyskilde	Dim to Warm 11W LED, varenr. 31120007 <span style="float: right;">G</span>
Farvetemperatur	1800-3000 Kelvin
Lysintensitet	850 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L90 B10 100.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, med anbefalede drivere
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø80 mm
Indbygningshøjde	54 mm
Udvendige mål	Ø95 mm
Kipvinkel	30°
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år med Nordtronic driver
Godkendelser	CE

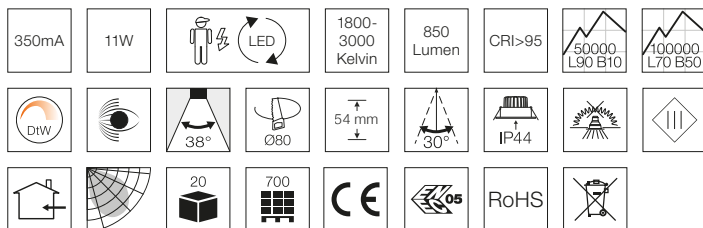

\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv ved brug af anbefalede drivere
- Farvetemperaturen (Kelvin) skifter ved dæmpning
- Montering med fjedre
- Hurtig og let montering
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
30112017	5704629002050	Mat hvid	Rund
30112097	5704629002067	Mat sort	Rund

### Drivere

Varenummer	EAN-nr.	Type
98554023	5704629002500	Dæmpbar 9-13W
98525035	5704629000605	Dali / Push dim