


**Tekniske data**


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	10,9W
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid (installeret direkte i isolering)	30.000 timer L70 B50
Forventet levetid	50.000 timer L90 B10 100.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nyeste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	68 mm
Udvendige mål	Ø82 mm
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

**Produktinformation**

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse – CRI>95
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimмерfri i henhold til det nyeste Ecodesign / ErP direktiv
- Hurtig og let montering med fjedre
- Leveres med aftagelig LED driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

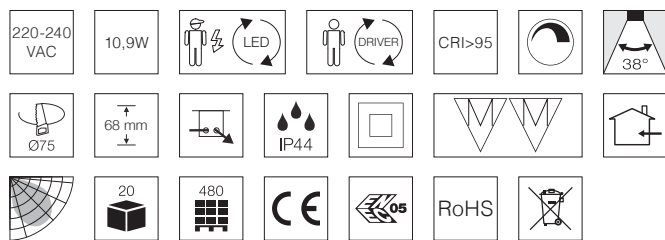

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

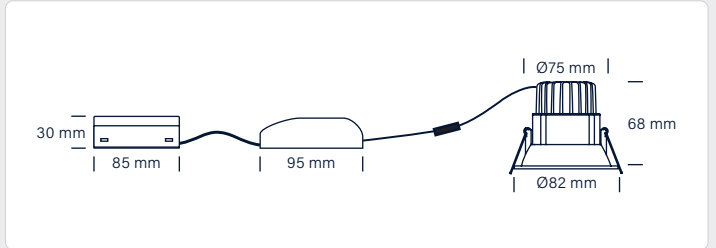

Velia | 2700K | 650lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
31111012	5704629000018	○ mat hvid	9W LED, varenr. 31110002
31111092	57046290000155	○ mat sort	9W LED, varenr. 31110002

Velia | 3000K | 740lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
31111013	57046290000025	○ mat hvid	9W LED, varenr. 31110003
31111093	57046290000162	○ mat sort	9W LED, varenr. 31110003

Velia | 4000K | 830lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
31111014	57046290000674	○ mat hvid	9W LED, varenr. 31110003