


Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6W
Farvegengivelse	CRI>90
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø88 mm
Dimensioner driver	L: 110 mm, B: 46 mm, H: 25 mm
Kipvinkel	40°
Driftstemperatur	-20° - 45°
Mulighed for videresløjfning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ² - 30 stk.
IP-klasse	IP54 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, polykarbonat
Miljø	Indendørs
Garanti	3 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm
- Drejelig front - 120°

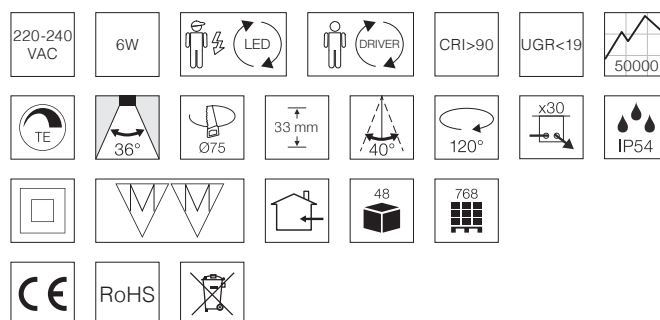

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

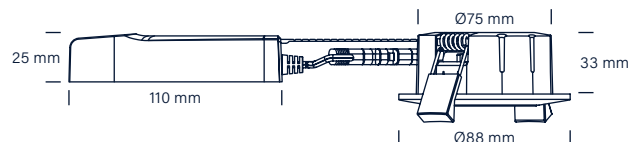

Low Profile ECO | 2700K | 450lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111012	5704629001084	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000002
32111022	5704629001114	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000002
32111002	5704629001145	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000002
32111092	5704629001176	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000002

Low Profile ECO | 3000K | 470lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111013	5704629001091	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000003
32111023	5704629001121	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000003
32111003	5704629001152	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000003
32111093	5704629001183	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000003

Low Profile ECO | 4000K | 510lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111014	5704629001107	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000004
32111024	5704629001138	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000004
32111004	5704629001169	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000004
32111094	5704629001190	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000004