


Tekniske data


| | |
|------------------------------|--|
| Strømstyrke | Cc 500mA |
| Systemeffekt | 5W |
| Farvegengivelse | CRI>95 |
| Forventet levetid | 50.000 timer L70 B50 |
| Dæmpbar | Ja, bagkant |
| Flicker free | Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv |
| SVM <0,4 | Ja |
| PstLM <1 | Ja |
| SDCM | ≤3 |
| Spredningsvinkel | 36° |
| Udskæringsmål | Ø75 mm |
| Indbygningshøjde | 33 mm |
| Udvendige mål | Ø87 mm |
| Dimensioner tilslutningsboks | L: 62,5 mm, B: 44 mm, H: 26 mm |
| Kipvinkel | 30° |
| Mulighed for videresløjning | Ja, 2 x 2G1,5 mm ² |
| Driftstemperatur | -20° - +45° |
| Opbevaringstemperatur | -40° - +80° |
| IP-klasse, front / bag | IP44 / IP20 (er beregnet til installation i område 1 og 2) |
| Isolationsklasse | Klasse III |
| Materiale | Aluminium, plast |
| Godkendelser | CE |

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Til inden- og udendørs brug
- Lampehovederne kan drives enten af en stand-alone LED driver eller af Nordtronic's 25W driver (25W eller op til 5 stk. Ø75 mm lampehoveder)
- Udskiftelig lyskilde
- Høj farvegengivelse – CRI>95
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
- Beregnet til installation i område 1 og 2
- Hurtig og let montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde – 33 mm
- Vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Godkendt til videresløjning – 2 x 2G1,5 mm²
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- 7 års produktgaranti
- Op til 10 års overfladegaranti

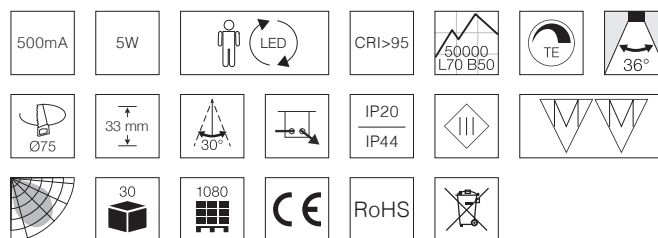

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

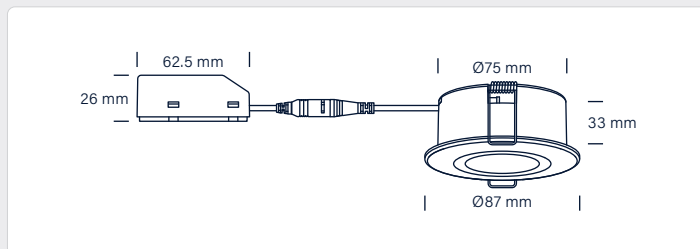

Low Profile Flexible G2 Ø75 med serial connector | 2700K | 440lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve | Lyskilde | Miljø | Garanti, produkt / overflade |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 35712012 | 5704629003309 | ○ mat hvid (RAL 9010) | 5W LED, varenr. 98121752 | F inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712092 | 5704629003422 | ○ mat sort (RAL 9005) | 5W LED, varenr. 98121752 | F inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712022 | 5704629003347 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121752 | F indendørs | 7 år |
| 35712062 | 5704629003385 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121752 | F indendørs | 7 år |
| 35712522 | 5704629003491 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121752 | F udendørs | 7 år |
| 35712562 | 5704629003545 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121752 | F udendørs | 7 år |

Low Profile Flexible G2 Ø75 med serial connector | 3000K | 460lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve | Lyskilde | Miljø | Garanti, produkt / overflade |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 35712013 | 5704629003316 | ○ mat hvid (RAL 9010) | 5W LED, varenr. 98121753 | E inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712093 | 5704629003439 | ○ mat sort (RAL 9005) | 5W LED, varenr. 98121753 | E inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712023 | 5704629003354 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121753 | E indendørs | 7 år |
| 35712063 | 5704629003392 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121753 | E indendørs | 7 år |
| 35712523 | 5704629003507 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121753 | E udendørs | 7 år |
| 35712563 | 5704629003552 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121753 | E udendørs | 7 år |

Low Profile Flexible G2 Ø75 med serial connector | 4000K | 520lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve | Lyskilde | Miljø | Garanti, produkt / overflade |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 35712014 | 5704629003323 | ○ mat hvid (RAL 9010) | 5W LED, varenr. 98121754 | E inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712094 | 5704629003446 | ○ mat sort (RAL 9005) | 5W LED, varenr. 98121754 | E inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712024 | 5704629003361 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121754 | E indendørs | 7 år |
| 35712064 | 5704629003408 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121754 | E indendørs | 7 år |
| 35712524 | 5704629003514 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121754 | E udendørs | 7 år |
| 35712564 | 5704629003569 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121754 | E udendørs | 7 år |

Low Profile Flexible G2 Ø75 med serial connector | dim to warm | 1800-3000K | 320lm

| Varenr. | EAN-nr. | Design, farve | Lyskilde | Miljø | Garanti, produkt / overflade |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 35712017 | 5704629003330 | ○ mat hvid (RAL 9010) | 5W LED, varenr. 98121757 | F inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712097 | 5704629003453 | ○ mat sort (RAL 9005) | 5W LED, varenr. 98121757 | F inden- og udendørs | 7 år / 10 år |
| 35712027 | 5704629003378 | ○ børstet alu | 5W LED, varenr. 98121757 | F indendørs | 7 år |
| 35712067 | 5704629003415 | ○ kobber | 5W LED, varenr. 98121757 | F indendørs | 7 år |