


## Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	40W
Lyskilde	LED <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span>
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Lysintensitet	4000 Lumen, 100lm/W
Farvegengivelse	CRI>80
Blænding	UGR<22
Forventet levetid	50.000 timer
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	120°
Udskæringsmål	570 x 570 mm
Indbygningshøjde	34 mm
Udvendige mål	595 x 595 mm
Dimension driver	L: 98 mm, B: 41 mm, H: 26 mm
Dimension tilslutningsboks	L: 78 mm, B: 42 mm, H: 26 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Driftstemperatur	-20° - +40°
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, metal
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

## Produktinformation

- 595 x 595 mm
- 40W
- 100lm/W @4000K
- UGR<22
- Forventet levetid: 50.000 timer
- 5 års garanti

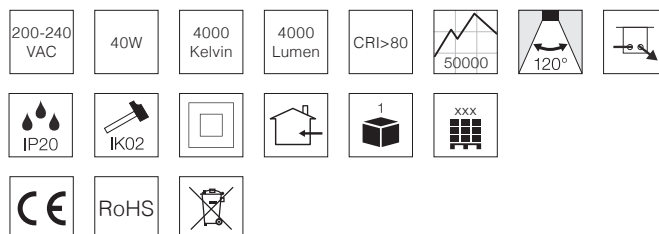

## ECotech Panel 60 x 60 med driver

Varenr.	EAN-nr.	Farve
38602034	5704629006249	mat hvid

## Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	Varenavn
98957093	5704629006287	påbygningsramme
98958093	5704629006294	fjedersæt

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.