


## Tekniske data

Spænding	200-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	18W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	1550 / 1650 Lumen v/ AC 200 / 220 Lumen v/ batteri
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer L90B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flickerfree	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3 på LED'en
Spredningsvinkel	120°
Udvendige mål	Ø275 mm, D: 71 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 5G1,5 mm <sup>2</sup>
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK08
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	UV-resistent polykarbonat og polypropylen
Miljø	Inden- og udendørs
Batteri	6,4V 1500mAh
Batteri, levetid	≥2000 cycles
Batteri, drift	≥2 timer
Batteri, opladningstid	≤24 timer
Batteri, garanti	2 år
Garanti, produkt / overflade	5 år / 2 år
Godkendelser	CE EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2024

## Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- Højt lumen output - 1550 / 1650 Lumen
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- CCT skift 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Dæmpbar - bagkant
- Det anbefales at udskifte batteriet hvert tredje år

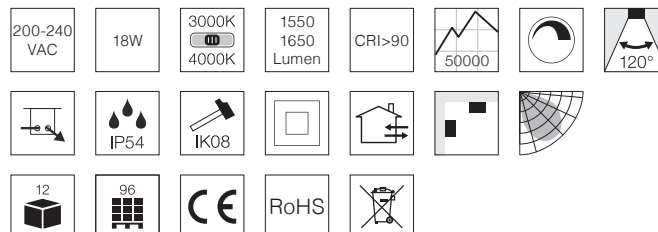

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Type
51232011	5704629001251	○ mat hvid (RAL 9016)	emergency
51232091	5704629001282	○ mat sort (RAL 9005)	emergency

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.