


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Lyskilde	Max. 7,5W LED
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål / dimensioner	Ø87 mm
Dimension tilslutningsboks	L: 78 mm, B: 42 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Produceret af minimum 90% genbrugsmaterialer
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde – 63 mm
- Hurtig og let montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- 10 stk. i en kasse

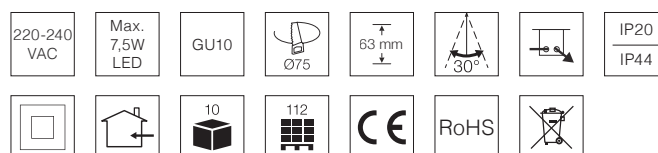

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti
70133110	5704629005785	○ mat hvid (RAL 9010)	indendørs	5 år
70133120	5704629005792	○ børstet alu	indendørs	5 år

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.