




# Uni Install Dimmer 5,5W udendørs, 3000K

## Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	Max. 7,5W LED
Lyskilde	5,5W LED
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	400 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	15.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<4
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner driver	L: 93 mm, B: 45 mm, H: 22 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløfning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, syrefast rustfrit stål AISI 316
Miljø	Udendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

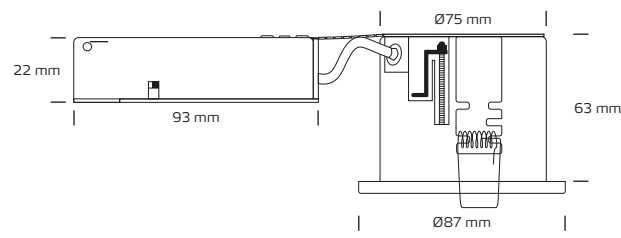

\*Tegningen er ikke målfast

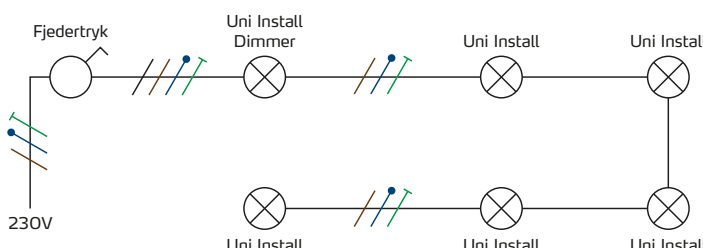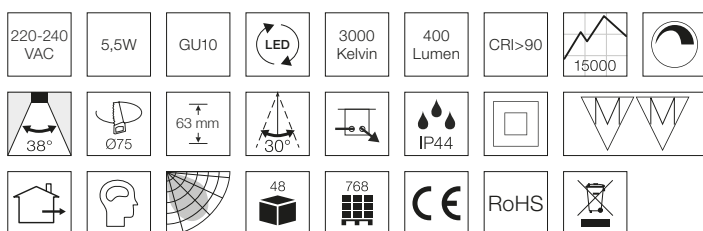

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Indbygget LED dæmper (bagkant)
- Max. belastning lysdæmper: 120W
- Justerbar min. niveau for dæmpning
- Memoryfunktion for dæmpning
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
70431053	5704629001930	Hvid	Rund
70431083	5704629001961	Børstet stål	Rund
70431113	5704629001992	Sort	Rund