


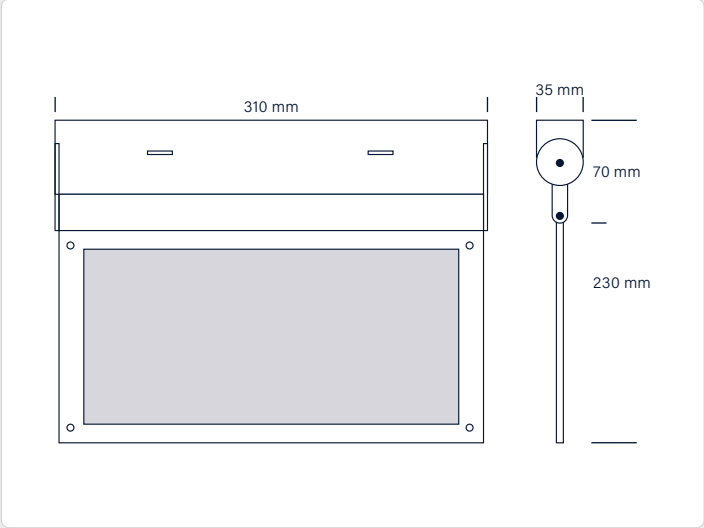

Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	3W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	6000 Kelvin
Lysintensitet	40-60 Lumen
Farvegengivelse	CRI>80
Spredningsvinkel	120°
Udvendige mål	L: 310 mm, B: 35 mm, H: 230 mm
Kipvinkel	90°
Driftstemperatur	0° - +55°
Læseafstand	Max. 24 m
Batteri	3,2V 1800mAh LiFePO4
Auto test	Ja
Manuel testknap	Ja
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Polykarbonat, metal
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Kan monteres direkte på væg og loft
- Ved strømsvigt sørger den indbyggede batteripakke for ca. 3 timers nøddrift
- Læseafstand: Max. 24 m
- Inkl. 3 x 2 piktogrammer
- Test belysning og batteri regelmæssigt
- Det anbefales at udskifte batteriet hvert fjerde år
- Overholder BS EN 605598-2-22

220-240 VAC

3W

6000 Kelvin

40-60 Lumen

CRI>80

RoHS

Varenr.	EAN-nr.	Farve
97121116	5704629006669	hvid



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.