


Tekniske data


Strømstyrke	Cc500mA
Systemeffekt	5W
Lyskilde	LED F
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	36°
Højde	36 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Kipvinkel	45°
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Godkendelser	CE

Produktinformation

Front / lyskilde er designet specielt til Nordtronic's Low Profile Flexible G2 Large Tilt Ø75

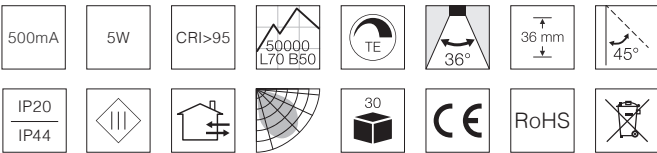

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

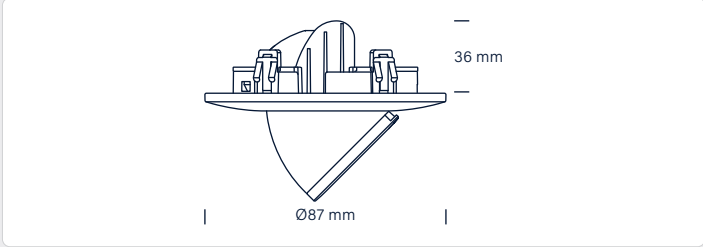

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Type	Miljø	Garanti, produkt / overflade
98373012	5704629004306	○ mat hvid (RAL 9010)	2700K 400lm	inden- og udendørs	7 år / 10 år
98373022	5704629004320	○ børstet alu	2700K 400lm	indendørs	7 år
98373013	5704629004313	○ mat hvid (RAL 9010)	3000K 420lm	inden- og udendørs	7 år / 10 år
98373023	5704629004337	○ børstet alu	3000K 420lm	indendørs	7 år