

Dali relæ


Tekniske data

Forsyning	Via DALI-linje
Forbrug	2,7 mA
Max. spænding for relæ-udgang	250VAC
Max. strøm for relæudgang	16A
Relæudgang	No / Nc
Tilslutning af største ledningskvadrat	2,5 mm ²
Udvendige mål	L: 58,5 mm, B: 32,5 mm, H: 15 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Kompakt relæmodul til direkte styring af 230V AC belastninger via DALI
- Armaturer uden DALI-indgang kan nemt integreres i et DALI lysstyringssystem. Armaturet kan derefter tændes og slukkes med DALI-kommandoer
- DALI RM 16 forsynes direkte af DALI-signallinjen

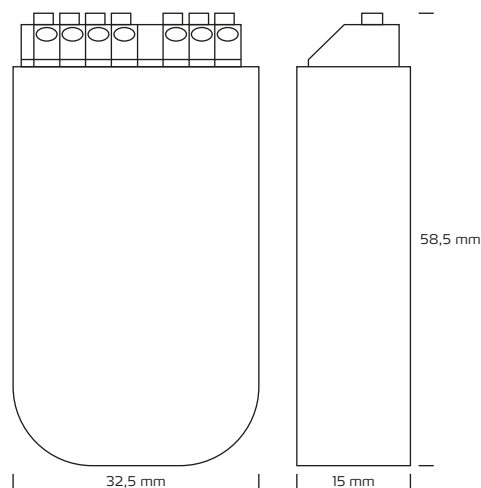

*Tegningen er ikke målfast

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Type
98413000	5704629000391	Relæ