


Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	350 - 1050mA
Min. belastning	8,75W
Max. belastning	45W
Virkningsgrad	+87%
Lækstrøm	
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Forventet levetid	50.000 timer
Ledning med stik fra sekundærside	Ja, 11,9 cm
Tilledning på primærside	5-polet tilslutningsboks for videreføring af Dali / Push og primær spænding
Dimensioner driver	L: 135 mm, B: 72 mm, H: 25 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videreføring	Ja, 2 x 5G2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-20° - +50°
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Mulighed for videreføring af Dali eller Push og forsyning
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Driveren kan kun reguleres med Dali eller Push dim
- **Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet**
- Passer til ECOtech Panel 60 x 60 UGR<19, varenr. 38610034

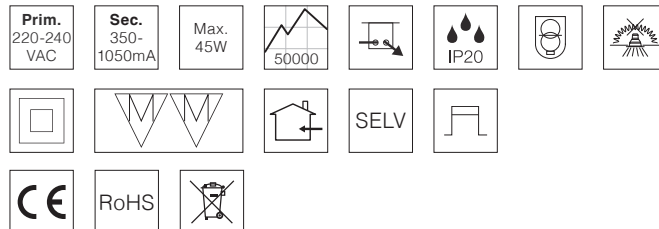

Varenr.	EAN-nr.	Type
98525049	5704629006539	Dali / Push dim

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	A ms	B13	B16	C13	C16
	5A@300ms	23	28	48	59

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.