


## Velia PRO Driver - dæmpbar 7,5-10W



### Tekniske data


Primær spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Sekundær spænding	15-20 Vdc
Sekundær strøm	500mA
Min. belastning	7,5W
Max. belastning	10W
Virkningsgrad	0,8
Forventet levetid	50.000 timer L90 B10 100.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G1,5
Omgivelsestemperatur	-20° - +50°
Opbevaringstemperatur	-20° - +70°
Switching cycles	>25.000
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Miljø	Indendørs
Materiale	Plast
Garanti	5 år
Godkendelser	CE, SELV



\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Må kun bruges med  
Velia PRO varenr. 30111012, 30111092, 30111013, 30111093  
Velia PRO Tilt varenr. 30112012, 30112032, 30112013, 30112033  
Velia PRO Large Tilt varenr. 30132012, 30132013

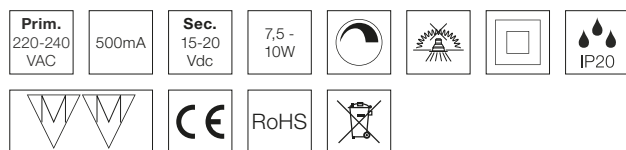

### Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	R9F12616 (16A)	M9F14213 (13A)	R9F12610 (10A)
Max. antal	25	25	25

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
98554013	5704629002494	Hvid	Dæmpbar driver til Velia PRO