

Lyskilde Low Profile 6W udendørs, 4000K


Tekniske data

Strømstyrke	500mA
Systemeffekt	6W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Lysintensitet	494 Lumen
Farvegengivelse	CRI>82
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	35°
Højde	27 mm
Udvendige mål	Ø50 mm
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Materiale	Aluminium, plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



Produktinformation

- Med CREE LED chip
- Designet specielt til Nordtronic Low Profile 6W udendørs
- Giver jævnt lys
- Blænder ikke

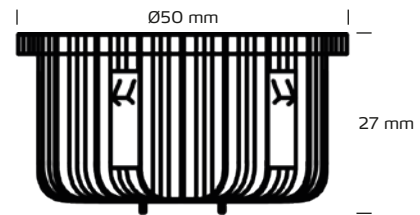

*Tegningen er ikke målfast



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
1892	5704629018921	Dæmpbar