


# Uni Install Plug, 2700K



## Tekniske data


<b>Huldiameter:</b>	Ø75 mm
<b>Højde:</b>	63 mm
<b>Udvendige mål:</b>	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
<b>Spænding:</b>	220-240VAC 50 Hz
<b>Systemeffekt:</b>	Max. 7.5W LED
<b>Fatning:</b>	GU10
<b>Lyskilde:</b>	5W LED, 2700 Kelvin
<b>Lysintensitet:</b>	430 Lumen
<b>Farvegengivelse:</b>	CRI>80
<b>Spredningsvinkel:</b>	38°
<b>Dæmpbar:</b>	Ja
<b>Kipvinkel:</b>	30°
<b>IP-klasse:</b>	IP44
<b>Isolationsklasse:</b>	Klasse II
<b>Materiale:</b>	Plast, aluminium
<b>Mulighed for videresløjning:</b>	Ja

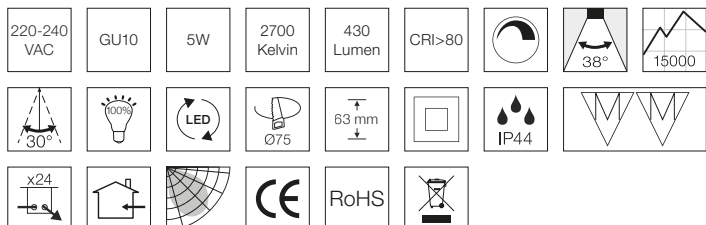

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isoleringen og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

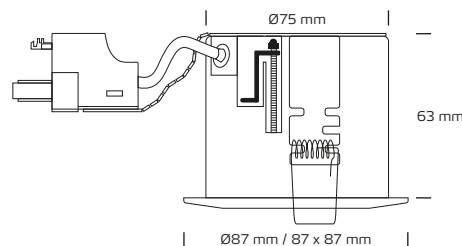

\*Tegningen er ikke målfast

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: **A++**, **A+**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E**

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**

**Nordtronic** LED Downlight 874/2012

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
2521	5704629025219	Matt white	Round
2522	5704629025226	Brushed alu	Round
2523	5704629025233	Matt white	Square
2524	5704629025240	Brushed alu	Square
2527	5704629025271	Chrome	Round
2528	5704629025288	White	Round
2529	5704629025295	White	Square
2530	5704629025301	Matt black	Round

## Tilbehør

Varenummer	EAN-Nr.	Variant
1960	5704629019607	Plug kabelsæt 2 m
1962	5704629019621	Plug kabelsæt 4 m
1964	5704629019645	Plug Han
1965	5704629019652	Plug Hun
1968	5704629019683	Plug Han/Hun